


Brochure del prodotto

05.09.2026

KERN EWJ 600-1M

Bilancia di precisione con display per il cliente - ideale per le gioiellerie e il commercio dell'oro, per applicazioni soggette all'obbligo di omologazione a partire da 5 g, opz.



ITALIANO

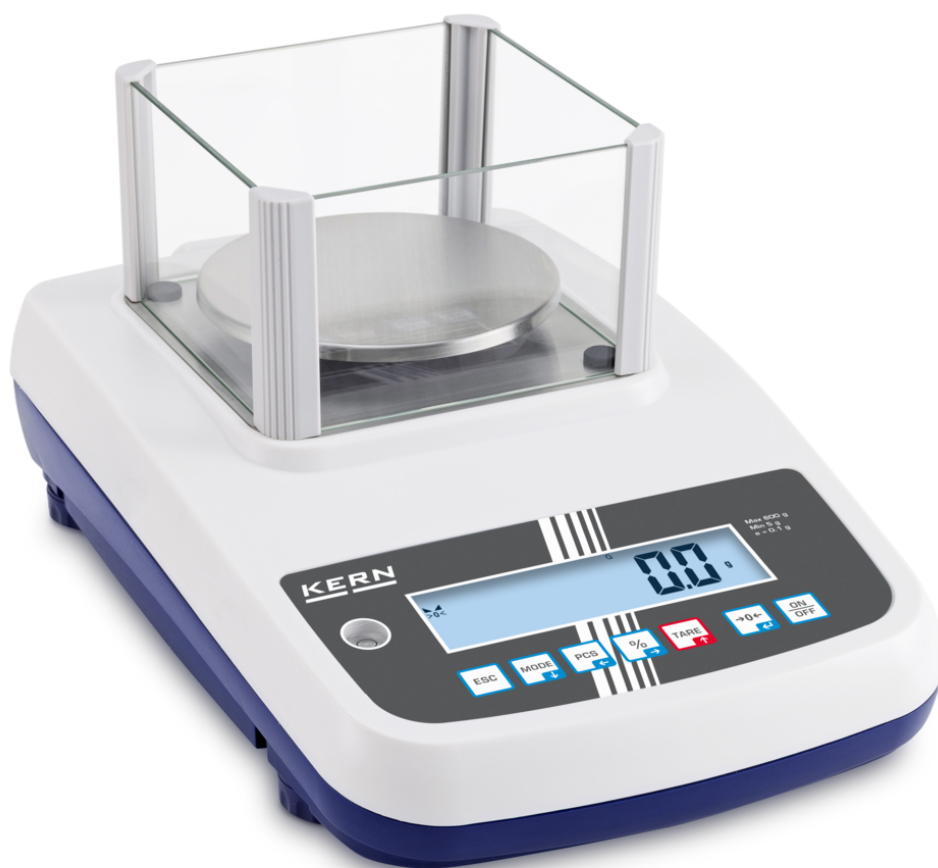


CONTATTI

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

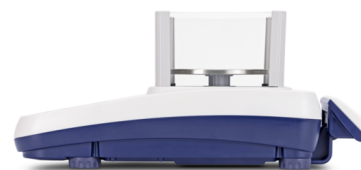

ESEMPIO DI APPLICAZIONE



ITALIANO

CARATTERISTICHE

- Progettato per l'uso in punti vendita aperti in conformità ai requisiti di legge
- Il display integrato per il cliente sul retro della bilancia e il display senza dispositivo di visualizzazione ausiliario (e = d) assicurano una pesata conforme alla legge e trasparente direttamente nel punto vendita
- Nota per applicazioni con obbligo di omologazione: il carico minimo (Min) è di 5 g. I risultati di misurazione inferiori a questo carico minimo non possono essere utilizzati nel commercio legale come base per la vendita o la determinazione del prezzo
- Pesata con valori di tolleranza (checkweighing): un segnale ottico ed acustico supporta il lavoro di porzionatura, dosaggio o assortimento
- Filosofia operativa KERN uniforme e conveniente: Tutte le funzioni principali hanno un proprio tasto sulla tastiera
- Visualizzazione capacità: Una visualizzazione a barre ascendente indica la capacità di pesata ancora disponibile
- Gabietta antivento di serie, camera di pesata L×P×A 134×128×80 mm, removibile
- Copertina rigida di protezione incl. nella fornitura

PRINCIPALI AMBITI DI APPLICAZIONE

- Gioiellieri
- Commercio dell'oro

SI PREGA DI NOTARE PER IL VOSTRO ORDINE

- Per impiego con obbligo di omologazione (valutazione della conformità secondo NAWI 2014/31/UE) si prega di ordinare l'omologazione insieme alla bilancia; non è possibile effettuare una prima omologazione successivamente. Per l'omologazione necessitiamo l'indirizzo completo del luogo di utilizzo
- Nota per applicazioni con obbligo di omologazione: il carico minimo (Min) è di 5 g. I risultati di misurazione inferiori a questo carico minimo non possono essere utilizzati nel commercio legale come base per la vendita o la determinazione del prezzo

PITTOGRAMMI

Di serie



Opzione



Factory



PANORAMICA DEI MODELLI

Modello	Portata [Max]	Divisione [d]	Divisione omologata [e]	Carico min. [Min]	Riproducibilità	Linearità	Dimensioni superficie di pesata
EWJ 600-1M	600 g	0,1 g	0,1 g	5 g	0,1 g	± 0,3 g	120 mm

ACCESSORI

Modello	Descrizione
EWJ-A04	Copertina rigida di protezione EWJ-A04
EWJ-A04S05	Copertina rigida di protezione EWJ-A04S05, dotazione 5 pezzi
EWJ-A06	Batteria EWJ-A06 (Li-Ion, 7,4 V, 2.600 mAh)
YKA-11	Alimentatore di rete YKA-11 (12 V, 500 mA 100 - 240 V~ 50/60 Hz 190 mA EURO, AUS, UK, US, CH)
YPS-03	Tavolo antivibrante YPS-03
YPS-04	Piastra antivibrazione KERN YPS-04 (400×450×60 mm, 30 kg)
YPS-05	Piastra antivibrazione KERN YPS-05 (565×450×60 mm, 42 kg)

SERVIZI

Modello	Descrizione
963-127	Certificato di calibrazione DAkkS 963-127
965-216	Omologazione / Valutazione della conformità secondo NAWI (2014/31/UE) 965-216
969-517	Conferma della specifica del produttore (solo in abbinamento al certificato di calibrazione DAkkS) 969-517
970-017	Estensione della garanzia (+3 anni) 970-017

Panoramica dei pittogrammi KERN

	Aggiustamento interno: Per il aggiustamento della precisione tramite peso di aggiustamento interno
	Conteggio pezzi: Numero di riferimento per conteggio a scelta. Visualizzazione del risultato commutabile da numero di riferimento a massa
	Determinazione percentuale: determinazione della deviazione in % dal valore nominale (100 %)
	Misurazione con intervallo di tolleranza (funzione di Checkweighing): valori limite superiore e inferiore programmabili, ad es. per lo smistamento, il porzionamento o la misurazione di rivestimenti o spessori dei materiali. Il processo è supportato da un segnale acustico e/o ottico
	Alimentatore di rete universale: Con ingresso universale e adattatori per connettori opzionali per EU, CH, GB o EU, CH, GB, US o EU, CH, GB, US, AUS
	Principio di pesatura Estensimetro: Resistenza elettrica su un corpo deformatibile elastico
	Consegna pacchi tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di un giorno
	Funzionamento ad accumulatore: Batteria ricaricabile
	Taratura accreditata (DKD): la durata della taratura accreditata è di 3 giorni lavorativi
	Valutazione della conformità: la durata della valutazione della conformità è di 3 giorni lavorativi